

《コンセントプレート》 施工説明書

施工前によくお読みの上、取り付けを行ってください。

施工前に

- ・製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の施工業者による施工をお願い致します。
- ・※同梱されている取扱説明書は、必ず施主様にお渡しください。
- ・※本商品の取り付けは、電気工事士の資格が必要となります。
- ・正しく施工を行うために、施工前に必ず取り付け説明書をお読みください。
- ・梱包部品一覧で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。
- ・指定寸法は必ず守ってください。

施工上の注意


- ・施工工事の際は、安全を確保して行ってください。
- ・取り付け説明書の順序通りに施工して下さい。製品の強度や機能が低下する場合があります。
- ・ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締め付け、固定してください。
- ・製品の改造はしないでください。
- ・ネジがゆるんだままのご使用はしないでください。故障の原因となり、大きな事故につながります。
- ・施工終了後に、ビスのゆるみがないか確認してください。

梱包部品一覧

- ・コンセントプレート×1
- ・台座用小ネジ
丸・四角・六角・0712×2本
1112×4本
- ・フルカラー枠取り付けネジ
丸・四角・六角・0712×2本
1112×4本
- ・施工説明書×1
- ・取扱説明書×1

コンセントプレートの取り付け

- ①コンセントプレートの裏側から、フルカラー枠を専用のネジで固定していきましょう。
 - ※取り付けの際には、コンセントプレートを落とさぬ様お気をつけください。
 - ②コンセントプレート表面より台座用小ネジで埋め込みボックス(現場手配)と固定してください。
 - ※ドライバーの先端で台座を傷つけない様注意してください。
 - ③見えがかりのネジにゆるみがないか確かめ、各部品の作動を確認してください。
- ・すでに設置されているコンセントのプレートのみを交換する場合は、コンセントからプレートを取り外し(既存のフルカラー枠をそのまま使用)、上記①～③のやり方で取り付けて下さい。
 - ※コンセントパーツは Panasonic 社製フルカラーシリーズ。取り付け枠付き。(コスモ・ワイドシリーズには対応しておりません)

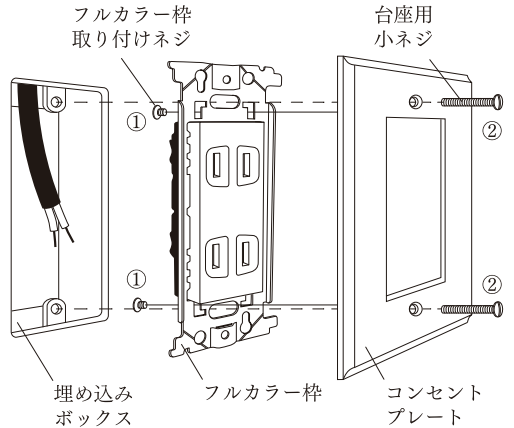

MATUREWARE

by FUTAGAMI

933-0951 富山県高岡市長慶寺1000
Tel 0766-23-8531 Fax 0766-26-5614
www.matureware.jp